





«Каждому времени — свой кирпич!» — с этим слоганом бренд RECKE BRICKEREI занял лидирующую позицию на рынке элитного облицовочного кирпича. Кирпич бренда RECKE BRICKEREI — уникальный строительный материал, поскольку ориентирован и на архитекторов, которые готовы воплощать самые смелые и изысканные идеи, и на искушённого розничного покупателя-эстета, а также на профессионала-застройщика, который прежде всего обращает внимание на качественные показатели кирпича. Благодаря своим техническим характеристикам и гармоничному внешнему виду, кирпич RECKE был выбран архитекторами для воплощения многих удачных современных проектов. С некоторыми из них Вы познакомитесь в нашем каталоге.

RECKE CLASSIC

06-09	1-14-00-0-00
10-13	1-14-00-2-00
14-17	1-41-00-0-00
18-25	1-51-00-0-00
26-29	1-81-00-2-00
30-31	5-74-00-2-00
32-33	5-82-00-0-00
34-37	5-82-00-2-00
38-43	5-82-31-0-00
44-47	5-82-31-2-00
48-51	5-92-00-0-00
52-53	5-92-00-2-00
54-55	5-72-00-0-00
56-59	5-72-00-2-00
60-61	5-54-33-2-00
62-79	5-32-00-0-00
80-83	5-32-00-2-00

RECKE KRATOR

86-87	1-81-00-2-12
88-91	5-82-00-2-12
92-97	5-92-00-2-12
98-101	5-64-00-2-12
102-105	5-32-00-0-12
106-111	5-32-00-2-12

RECKE GLANZ

114-117	1-18-00-0-00
118-121	4-48-00-0-00
122-123	1-48-01-0-00
124-127	1-48-01-2-12
128-129	1-28-02-0-00
130-133	1-68-03-2-12
134-135	3-28-01-0-00
136-139	5-28-00-0-00
140-141	5-38-00-0-00



RECKE CLASSIC —

гармония классических цветовых решений в сочетании с гладкой или фактурной поверхностью. Изящество и прочность, проверенные временем.





RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

1-14-00-0-00



1-14-00-0-00





RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

1-14-00-2-00



г. Новосибирск
ЖК «Flora&Fauna»

Застройщик: Сибирские Жилые Кварталы
1-14-00-2-00





RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С


1-41-00-0-00



г. Москва
ЖК «Царская площадь»



Архитектурное бюро «СПИЧ»
1-41-00-0-00

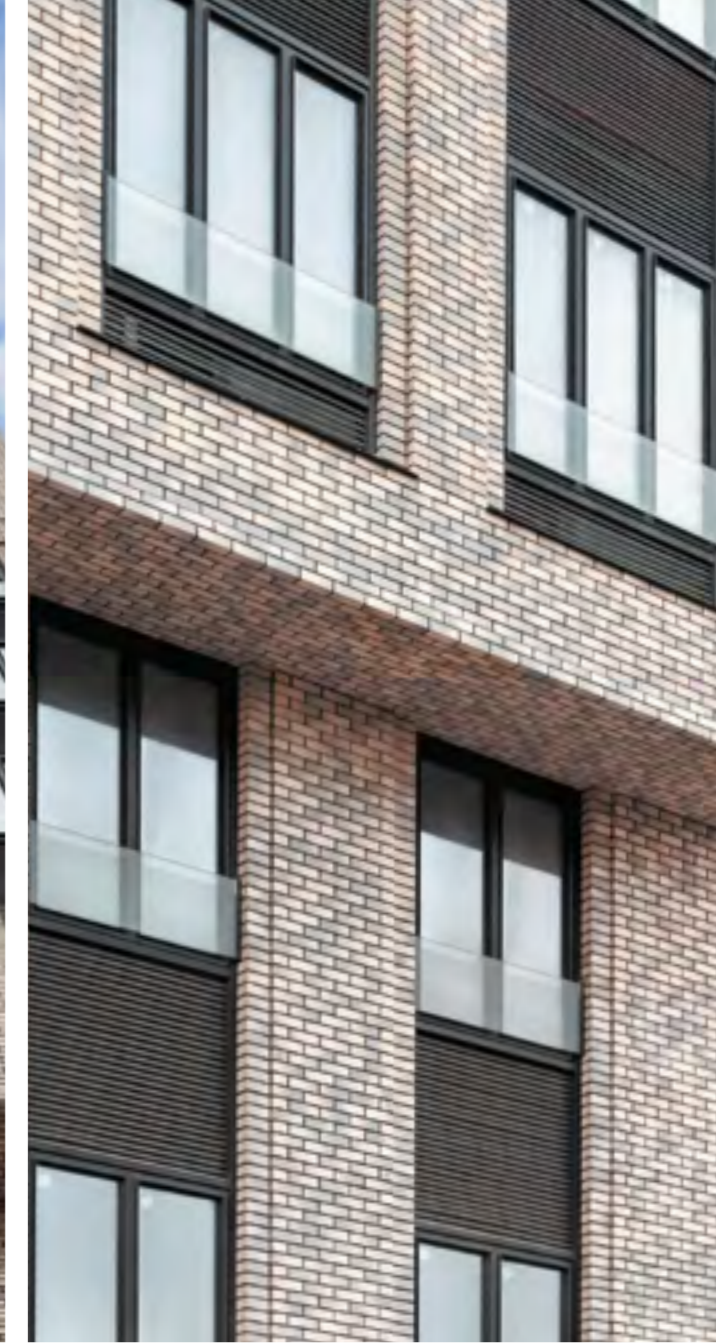



RECKE CLASSIC


Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

1-51-00-0-00

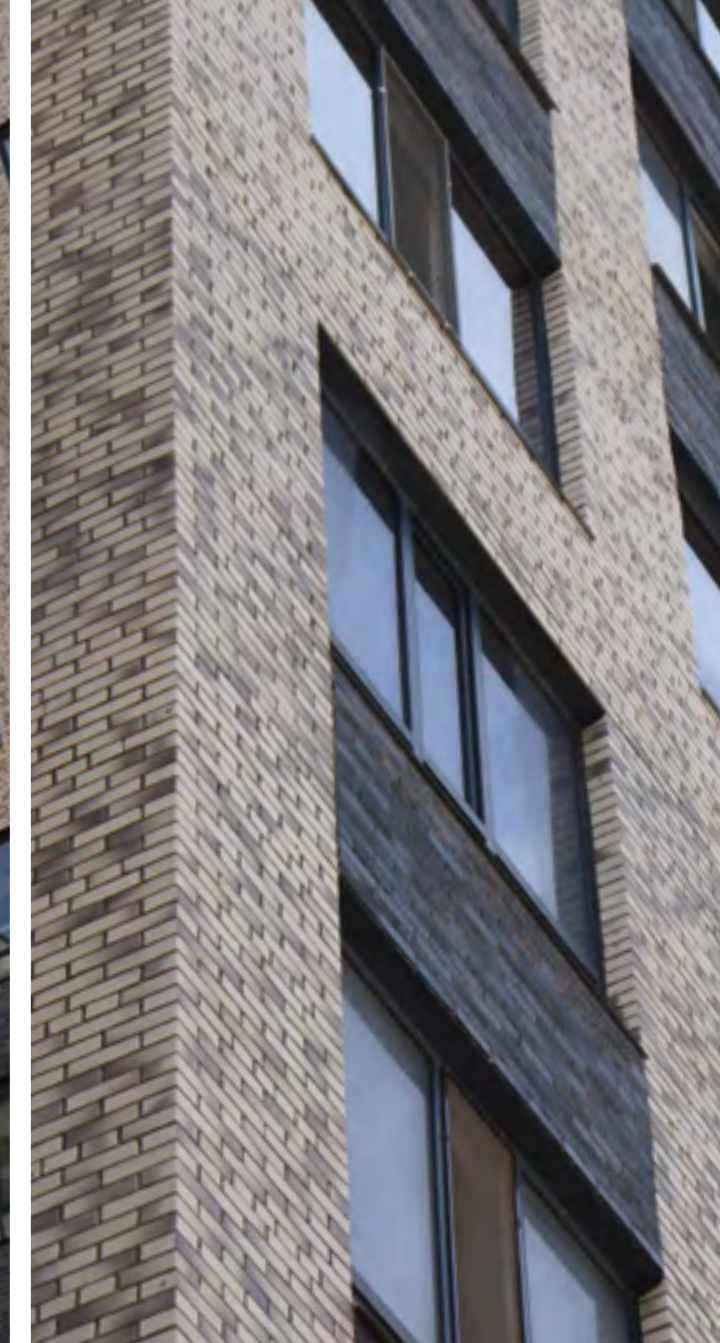

г. Астана
ЖК «Sport City»

Застройщик: FBK Қурылыс
1-51-00-0-00





г. Ярославль
Частное домостроение



1-51-00-0-00






г. Астана
ЖК «Alpatus»



Застройщик: ТОО Mercury Planet
1-51-00-0-00

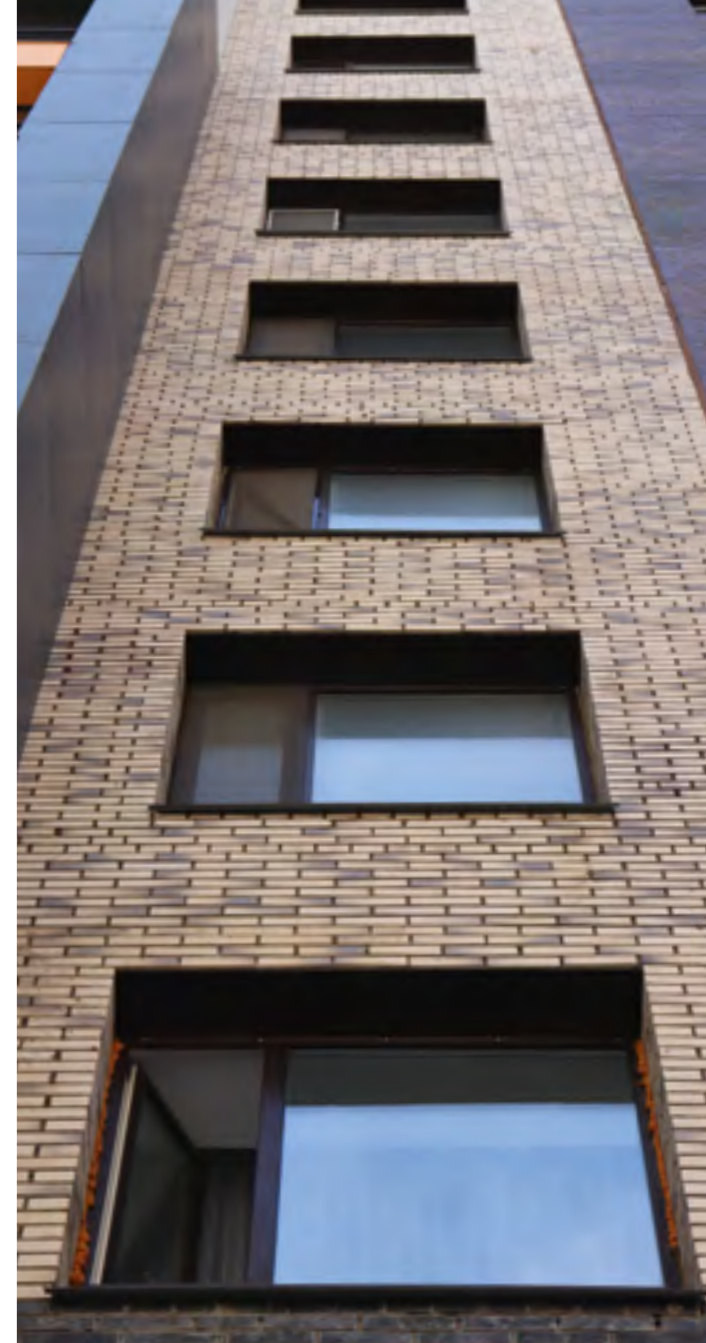



RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

1-81-00-2-00



г. Казань
ЖК «Алтын Яр»

Застройщик: Ак таш-Инвест
1-81-00-2-00 + Белый «ОСМиБТ» (90/10%)





RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-74-00-2-00



RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-82-00-0-00



RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-82-00-2-00




г. Казань
КП «Европа», частное домостроение



5-82-00-2-00



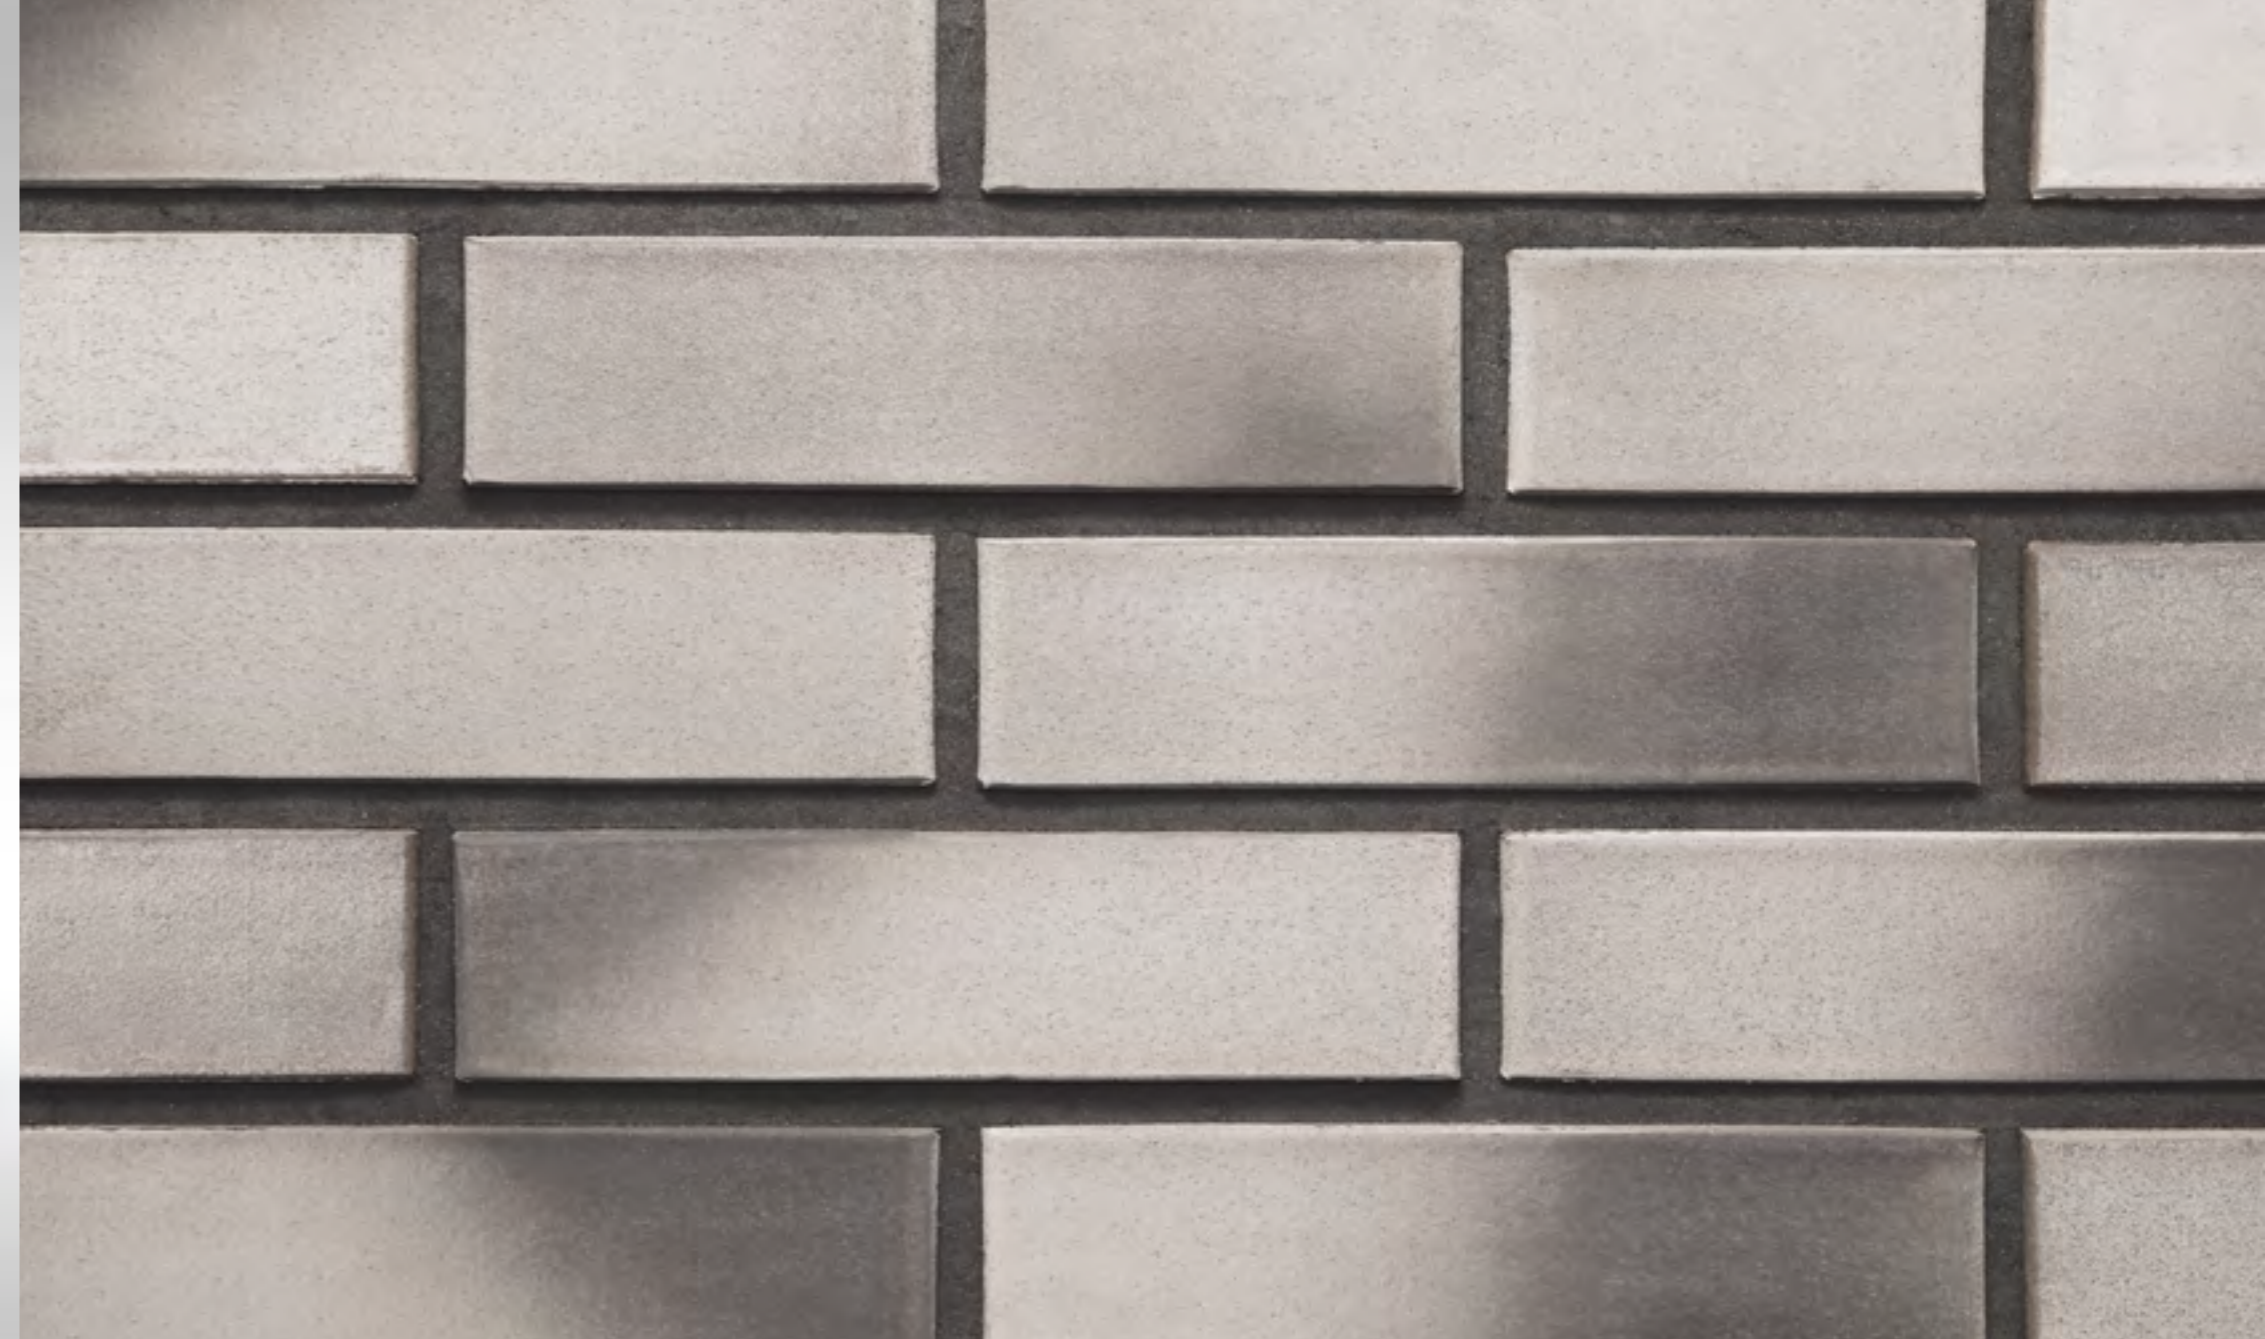

RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-82-31-0-00




г. Санкт-Петербург
ЖК «Волковский»

Застройщик: ЦДС
5-82-31-0-00





г. Москва
ЖК «Серебряный фонтан»

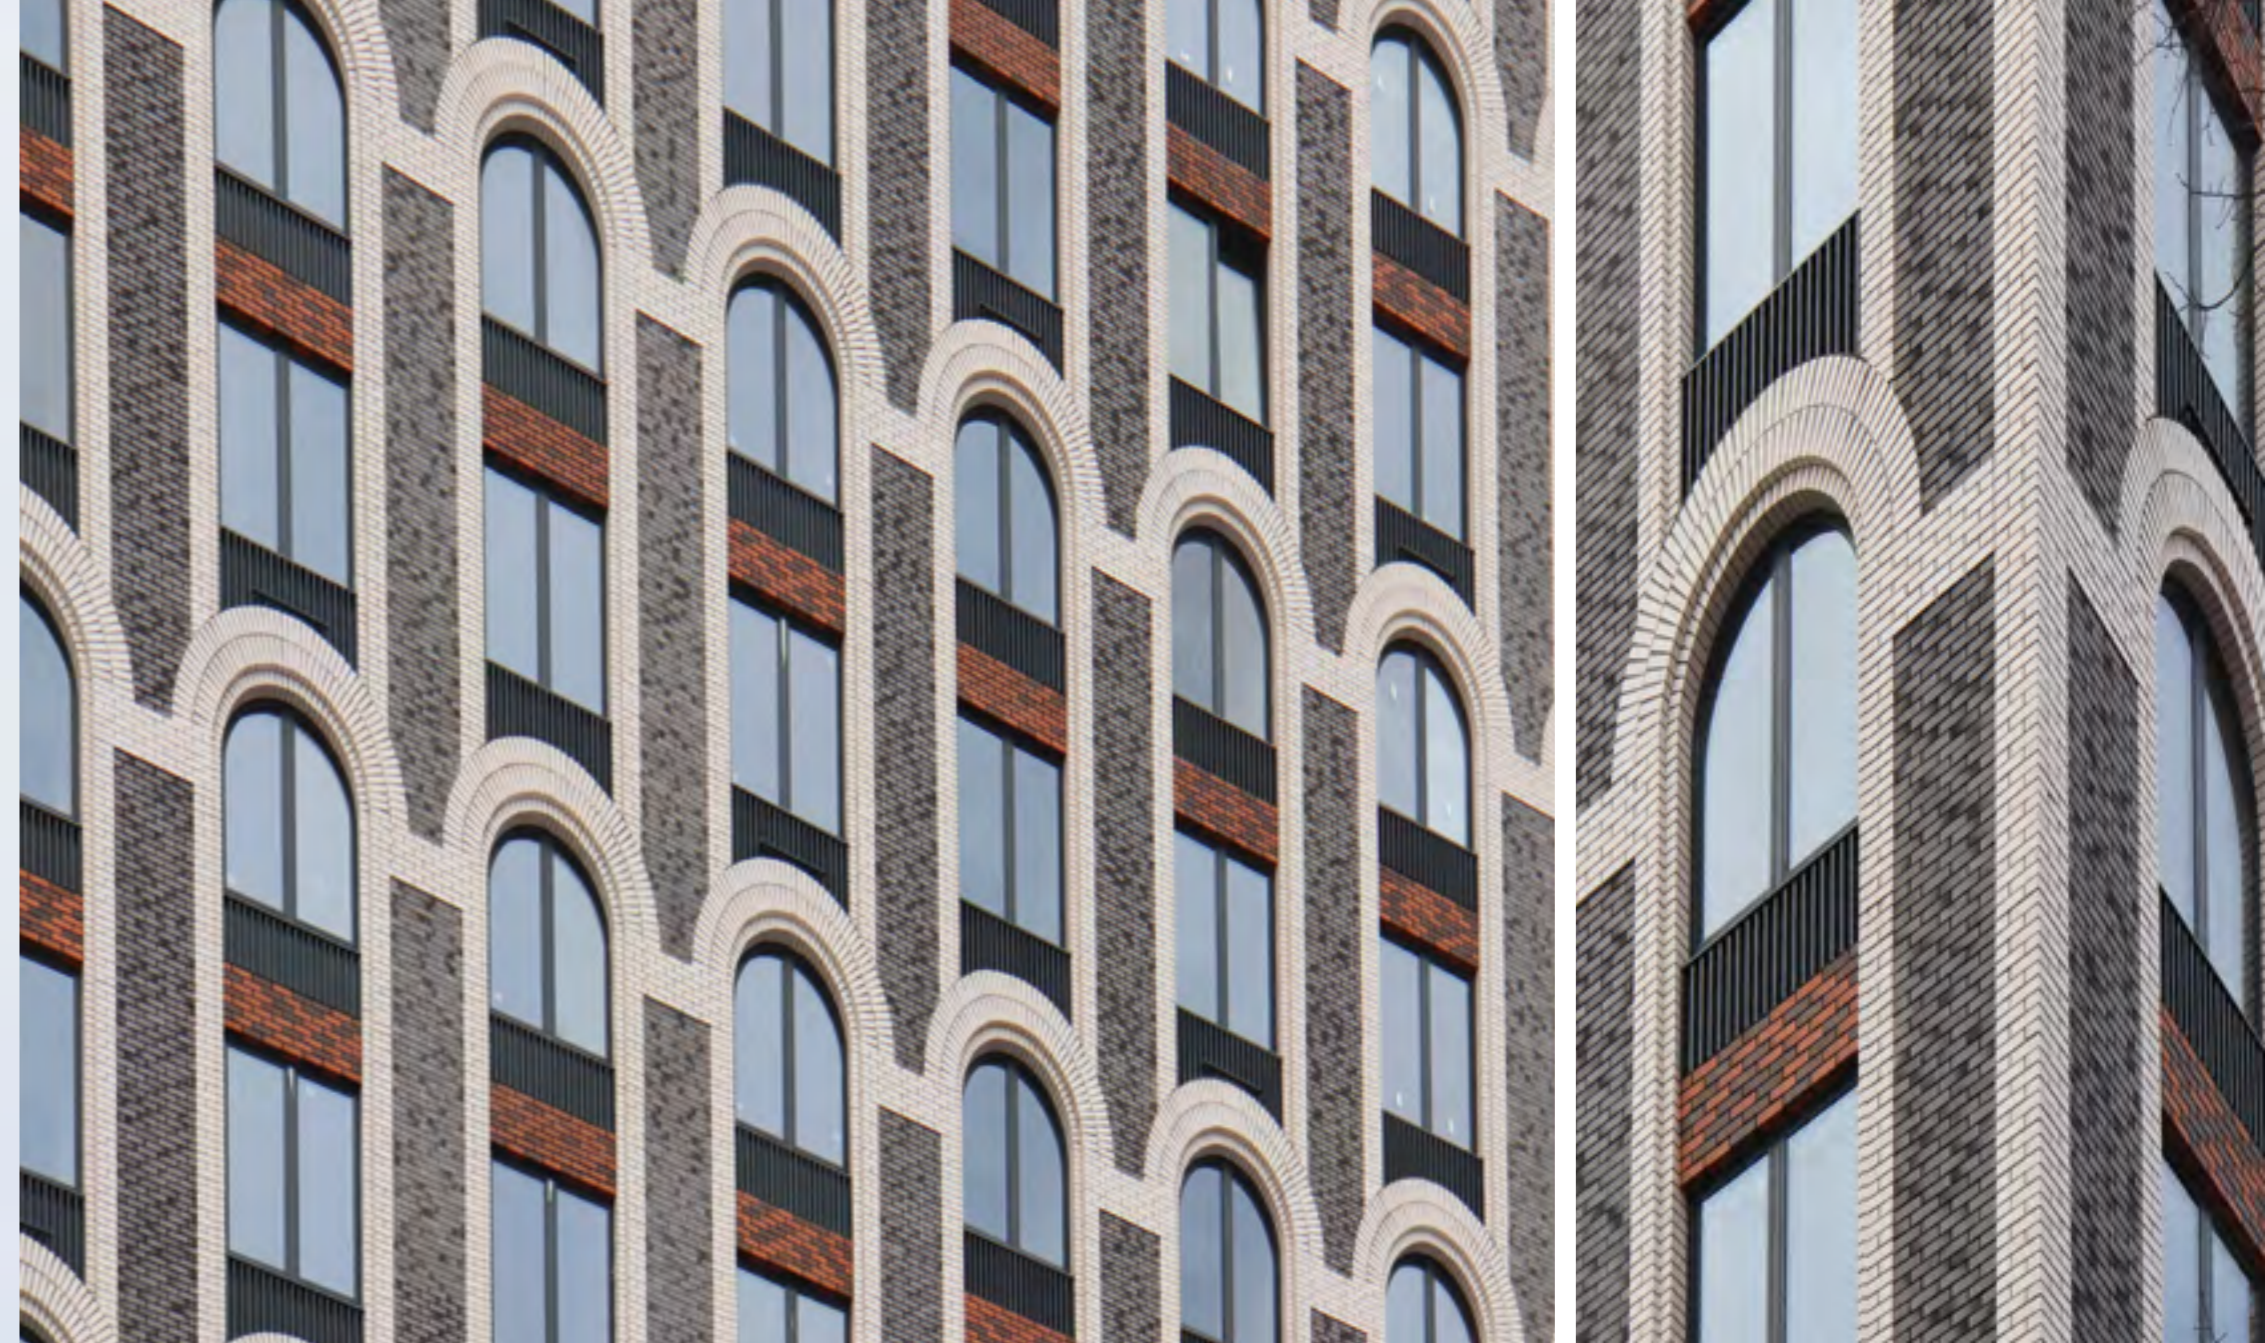

Архитектурное бюро «СПИЧ»
5-82-31-0-00





RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-82-31-2-00



5-82-31-2-00





RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-92-00-0-00



5-92-00-0-00





Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм


RECKE CLASSIC



Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-92-00-2-00

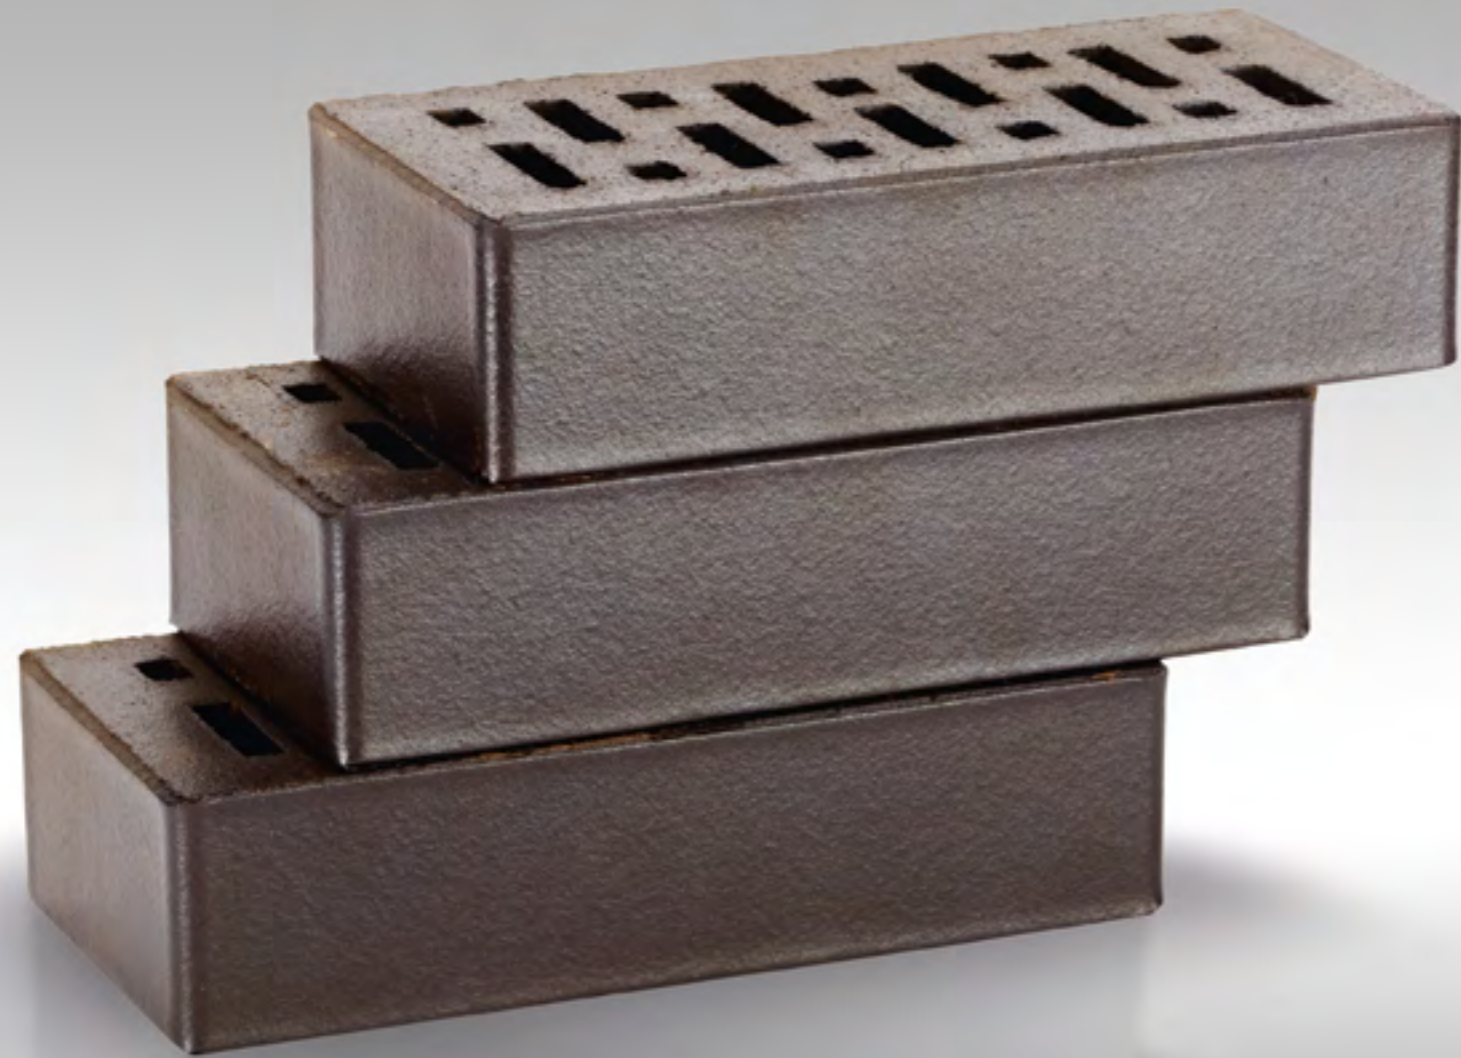

RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-72-00-0-00



RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-72-00-2-00



г. Мытищи, МО
Частное домостроение



5-72-00-2-00





RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-54-33-2-00



RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С


5-32-00-0-00



г. Москва
ЖК «Резиденции архитекторов»

Застройщик: AFI Development
5-32-00-0-00



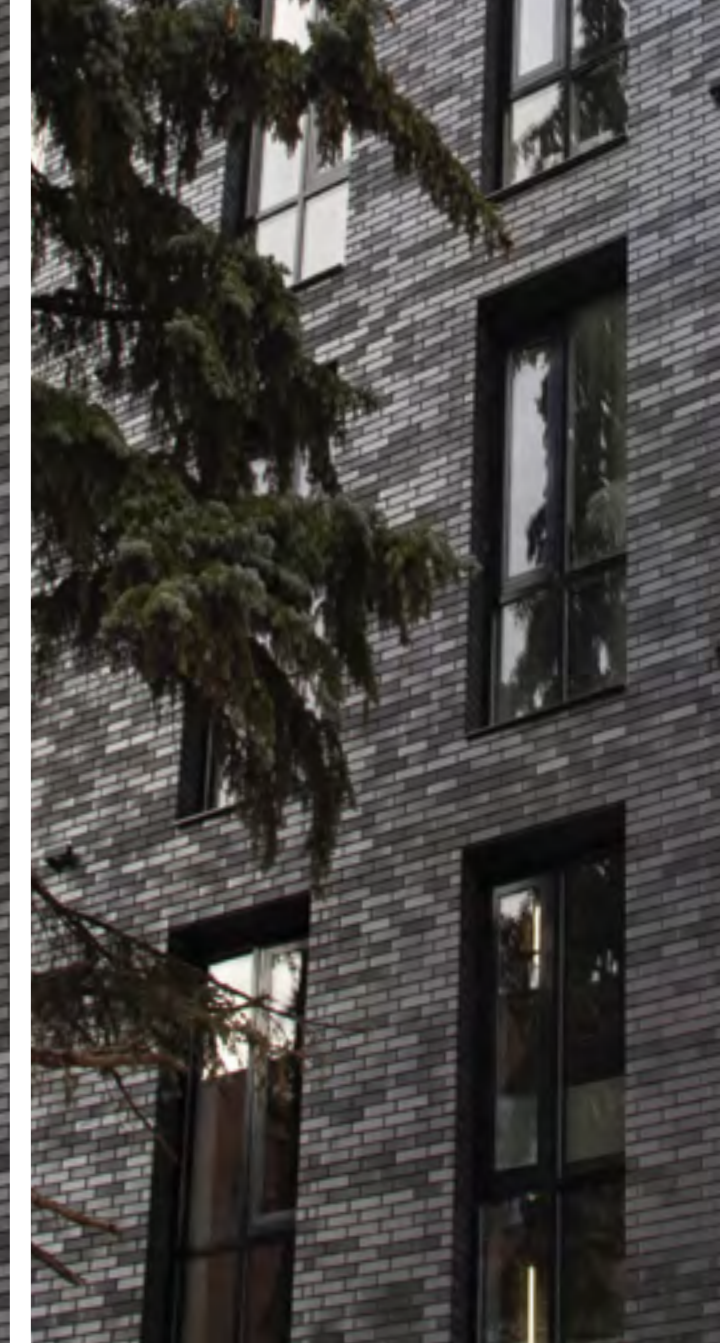




г. Рязань
ЖК «ГОЛЛАНДИЯ Парковый квартал»



Застройщик: Мармакс
5-32-00-0-00

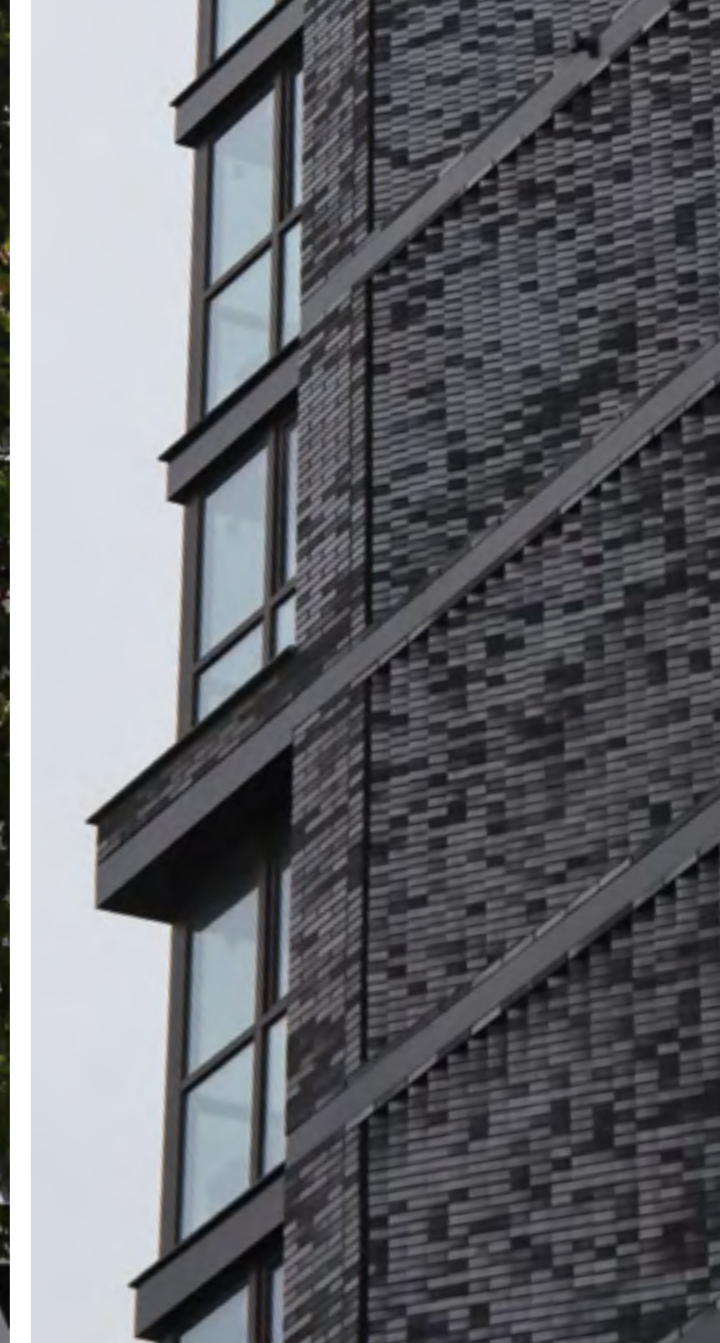



г. Иркутск
КП «ГринЛэнд»

Застройщик: ЗАО «Строительная компания «Истлэнд»
5-32-00-0-00






г. Новосибирск
ЖК «Европейский берег»



Застройщик: Брусника
5-32-00-0-00

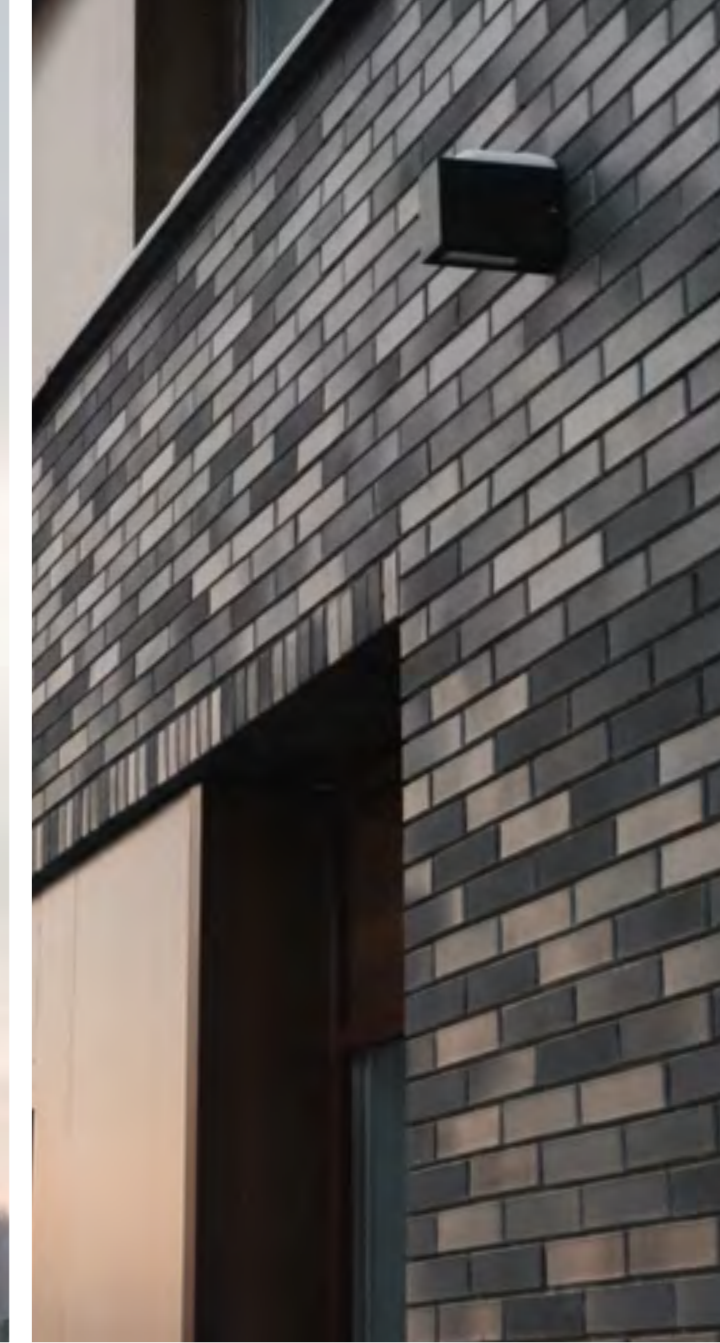




г. Новосибирск
Частное домостроение



5-32-00-0-00

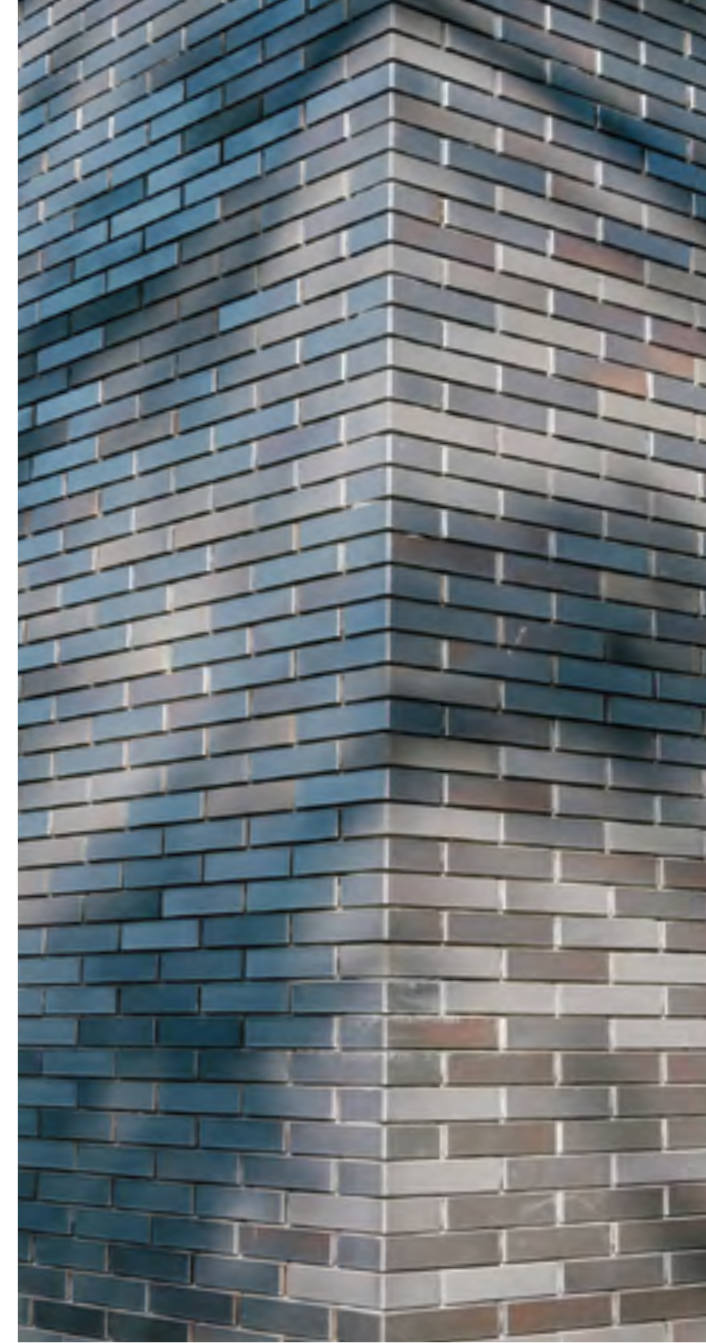



RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-32-00-0-00



5-32-00-0-00





RECKE CLASSIC

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-32-00-2-00



г. Новосибирск
ЖК «Flora&Fauna»

Застройщик: Сибирские Жилые Кварталы
5-32-00-2-00





RECKE KRATOR —

прочность и эстетика в каждом кирпиче. Классические цвета в сочетании с уникальной каменной крошкой и эффектом подпалин придают особую выразительность фасаду.





RECKE KRATOR

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

1-81-00-2-12



RECKE KRATOR

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-82-00-2-12





г. Рязань
Частное домостроение



5-82-00-2-12





RECKE KRATOR

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С


5-92-00-2-12



г. Москва
Архитектурный фестиваль «Зодчество»



5-92-00-2-12

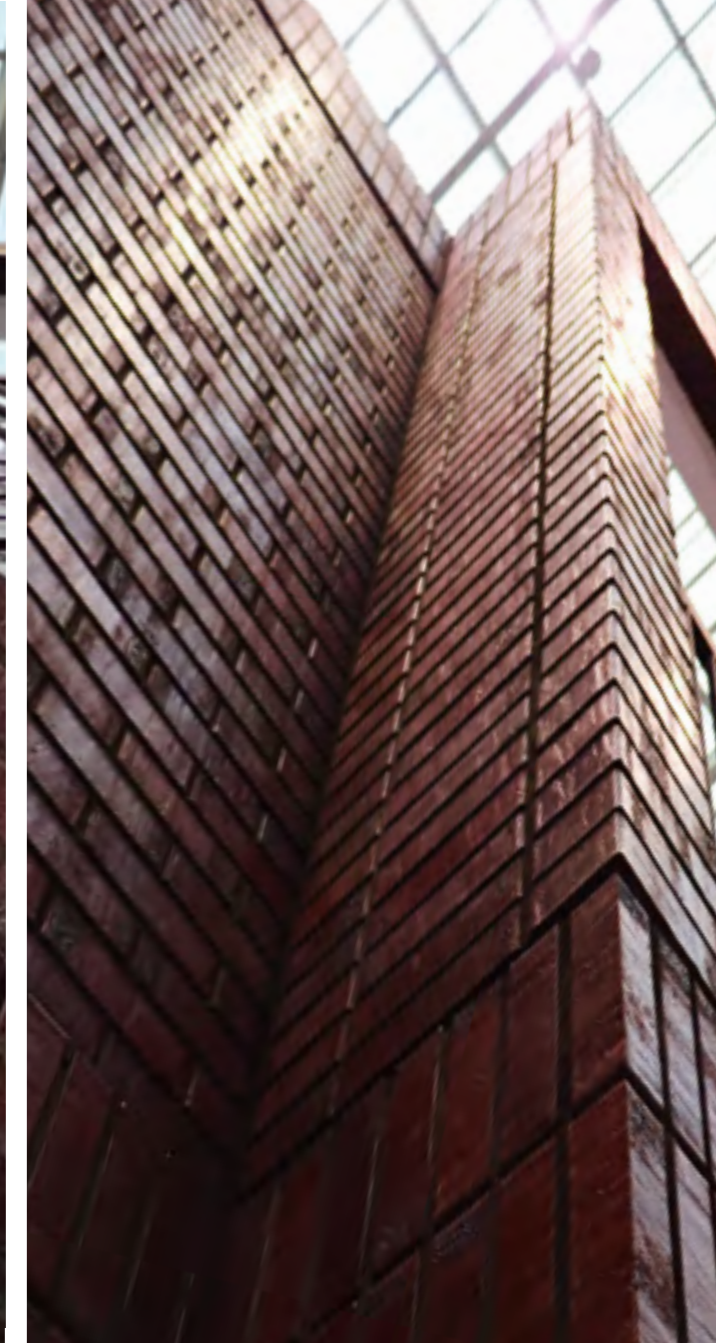



г. Казань
КП «Европа», частное домостроение



5-92-00-2-12





RECKE KRATOR

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-64-00-2-12



5-64-00-2-12





RECKE KRATOR

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-32-00-0-12



г. Казань
Частное домостроение



5-32-00-0-12





RECKE KRATOR

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200-300 циклов
Водопоглощение: 6-11%
Марка прочности: 175-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-32-00-2-12



г. Казань
КП «Европа», частное домостроение



5-32-00-2-12






г. Казань
КП «Европа», частное домостроение



5-32-00-2-12

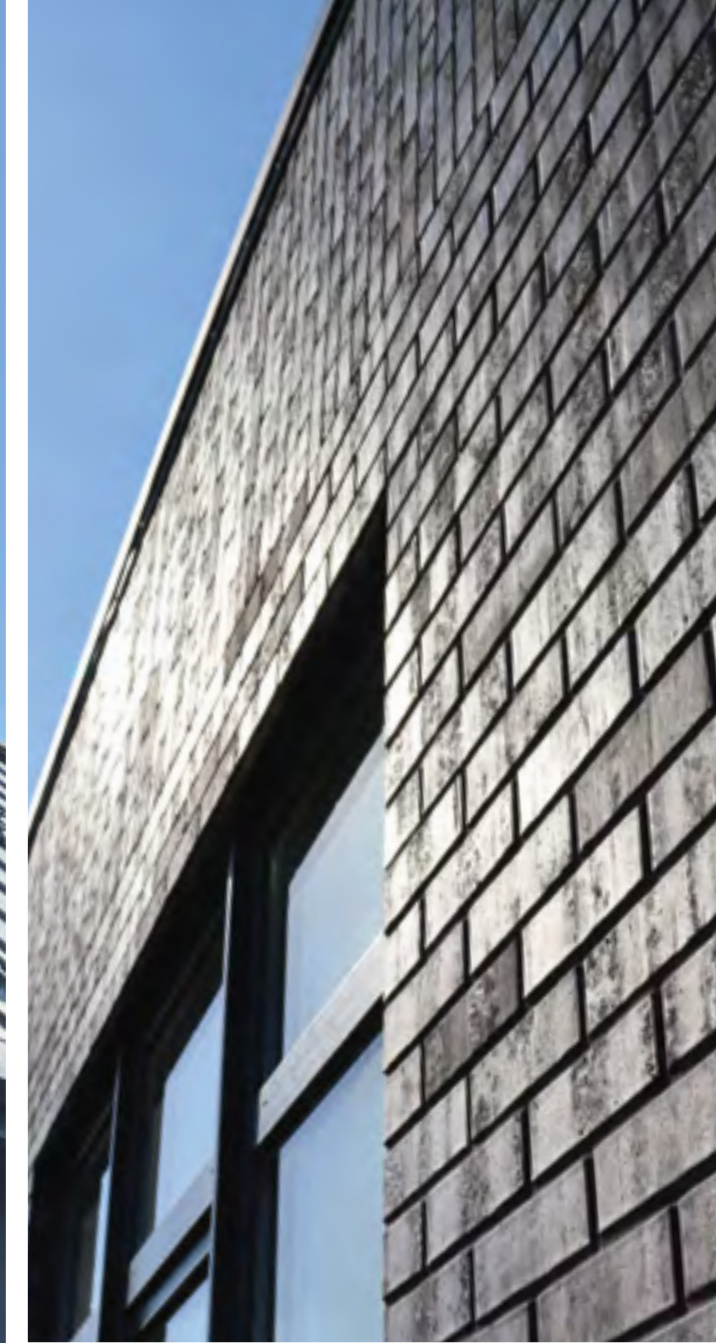



RECKE GLANZ —

яркое преобразование ваших проектов. Глазурованный кирпич насыщенных оттенков в широкой цветовой палитре воплощает в себе сияние и стиль.





RECKE GLANZ

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200
Водопоглощение: 9-11%
Марка прочности: 150-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

1-18-00-0-00



г. Москва
ЖК «GloriaX Premium Белорусская»



Архитектурное бюро «MLA+»
1-18-00-0-00





RECKE GLANZ

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200
Водопоглощение: не более 6%
Марка прочности: 150-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С


4-48-00-0-00





4-48-00-0-00



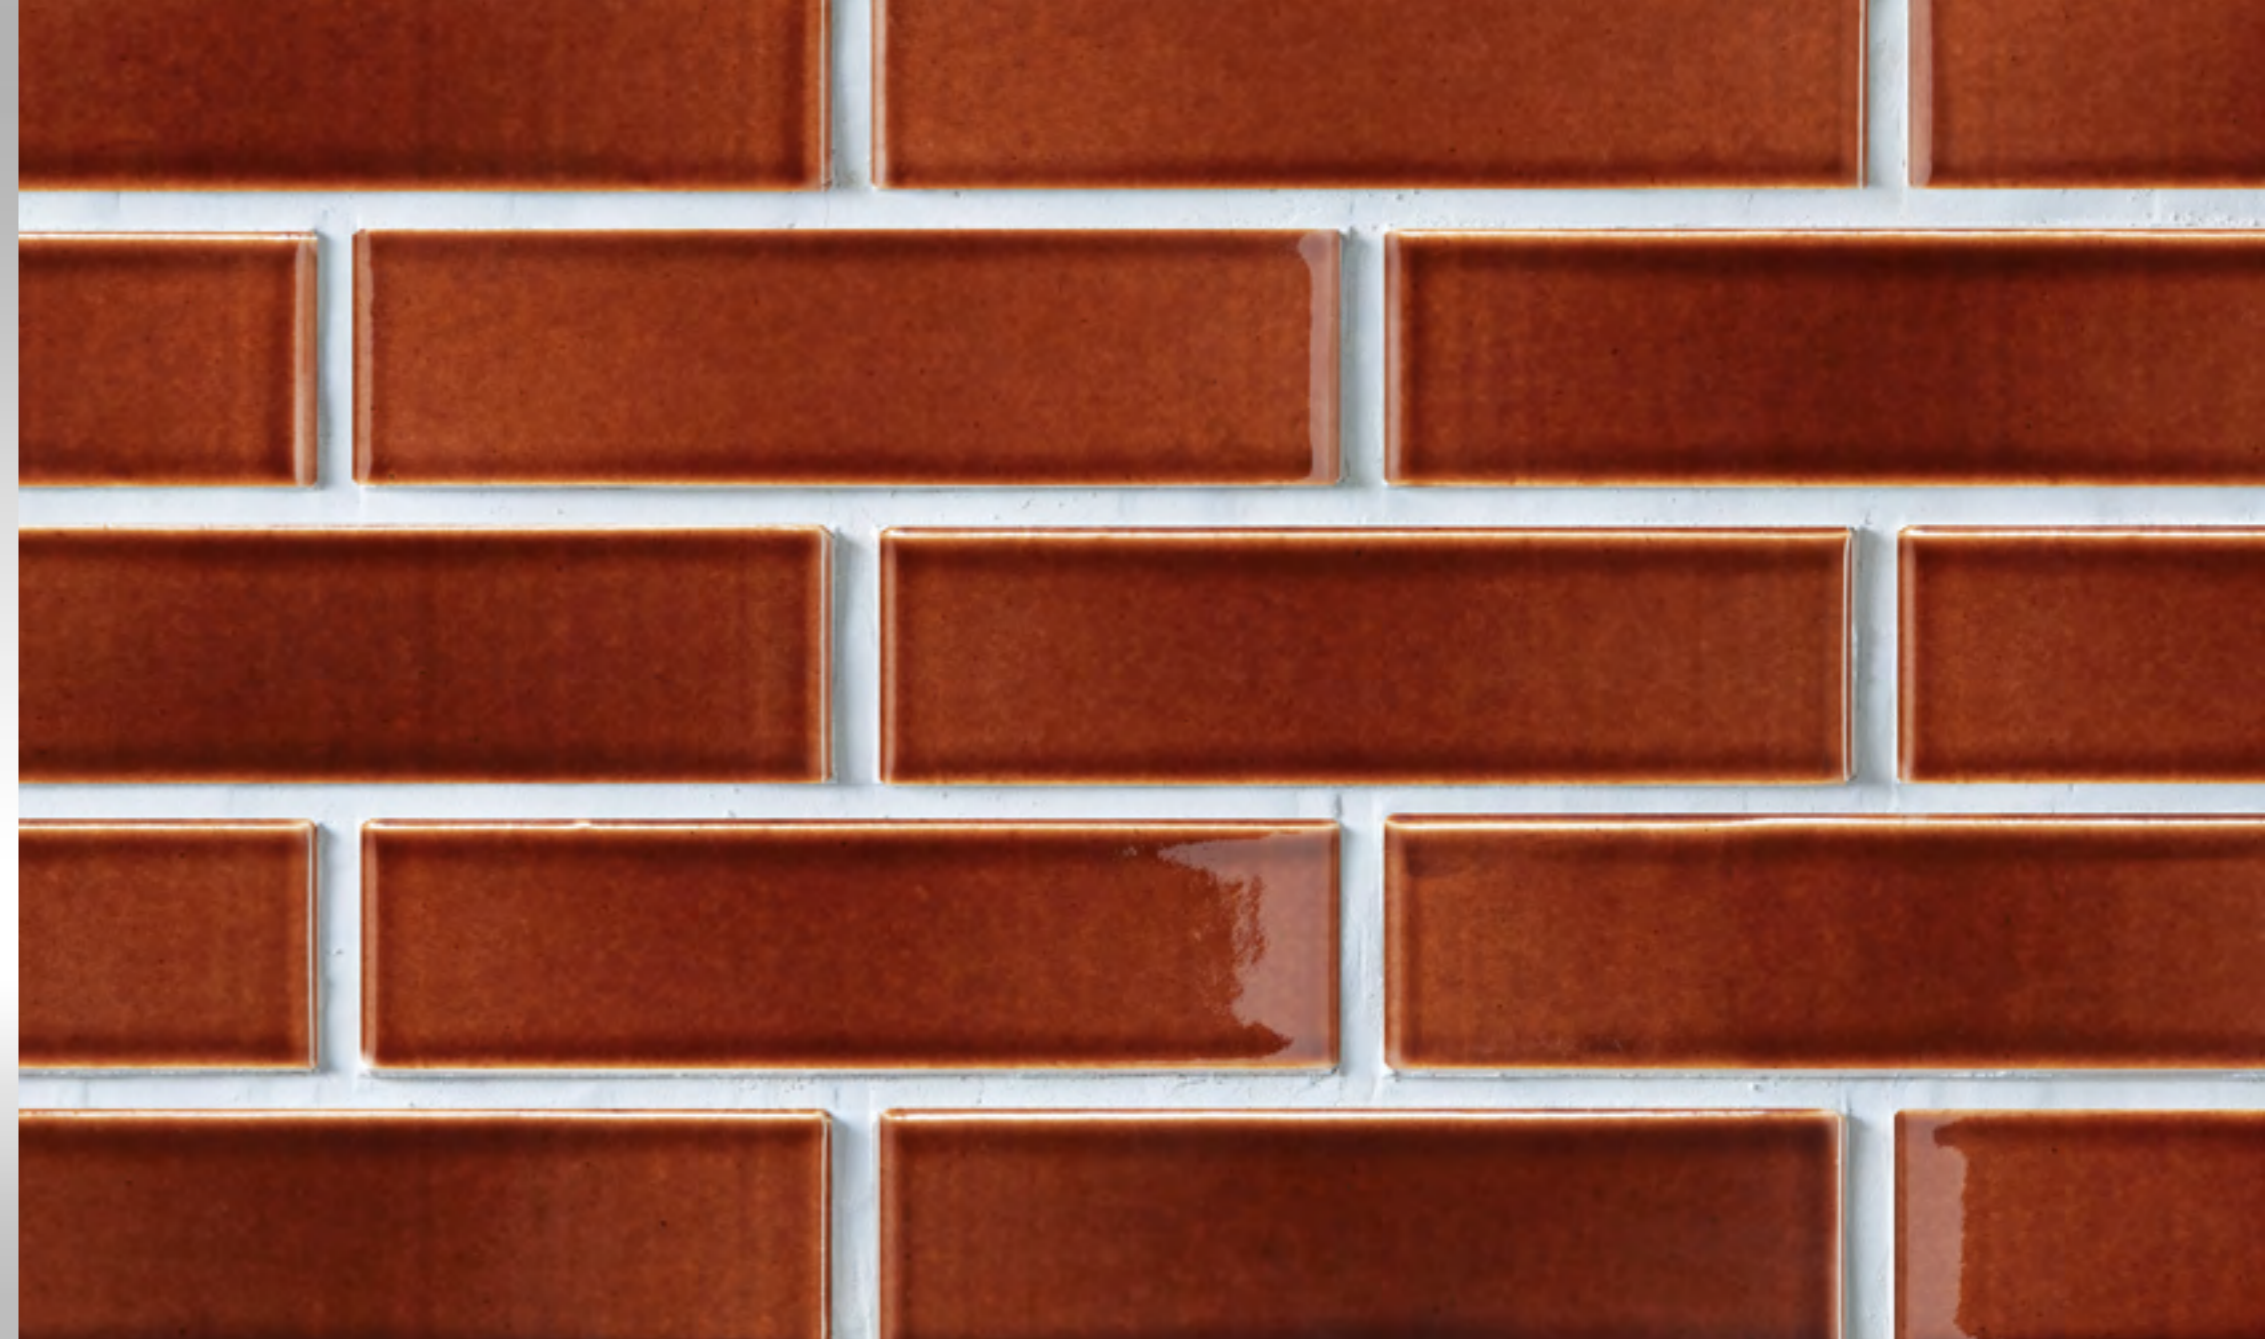

RECKE GLANZ

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200
Водопоглощение: 9-11%
Марка прочности: 150-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

1-48-01-0-00




Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200
Водопоглощение: 9-11%
Марка прочности: 150-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

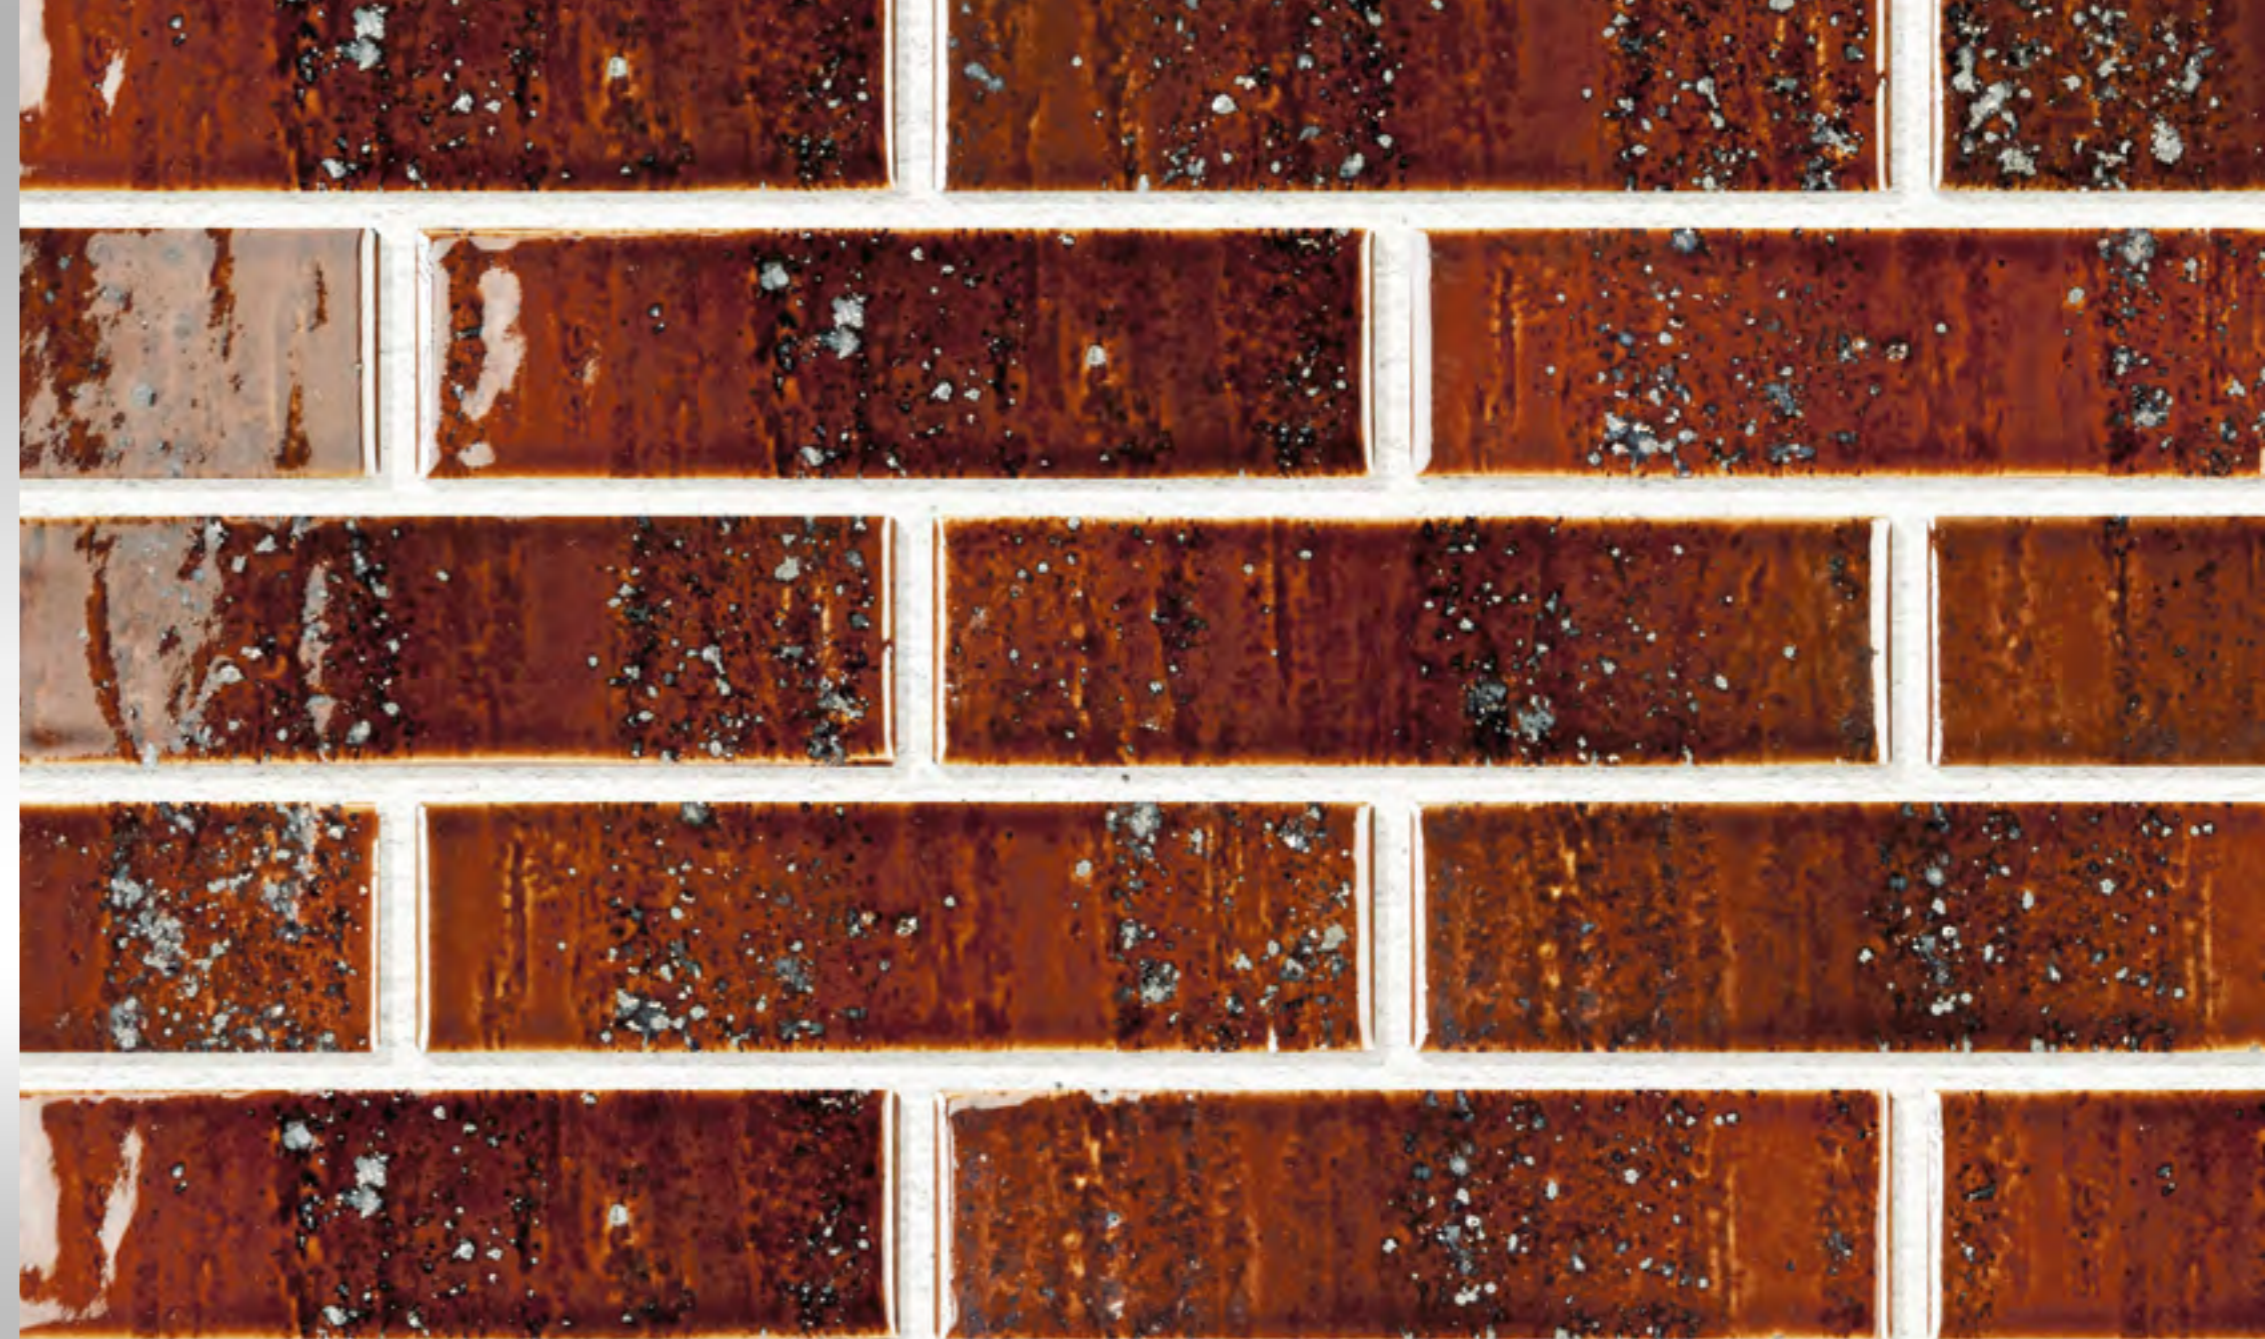

RECKE GLANZ

1-48-01-2-12



Архитектурное бюро «BVM-Project»
1-48-01-2-12






Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

RECKE GLANZ

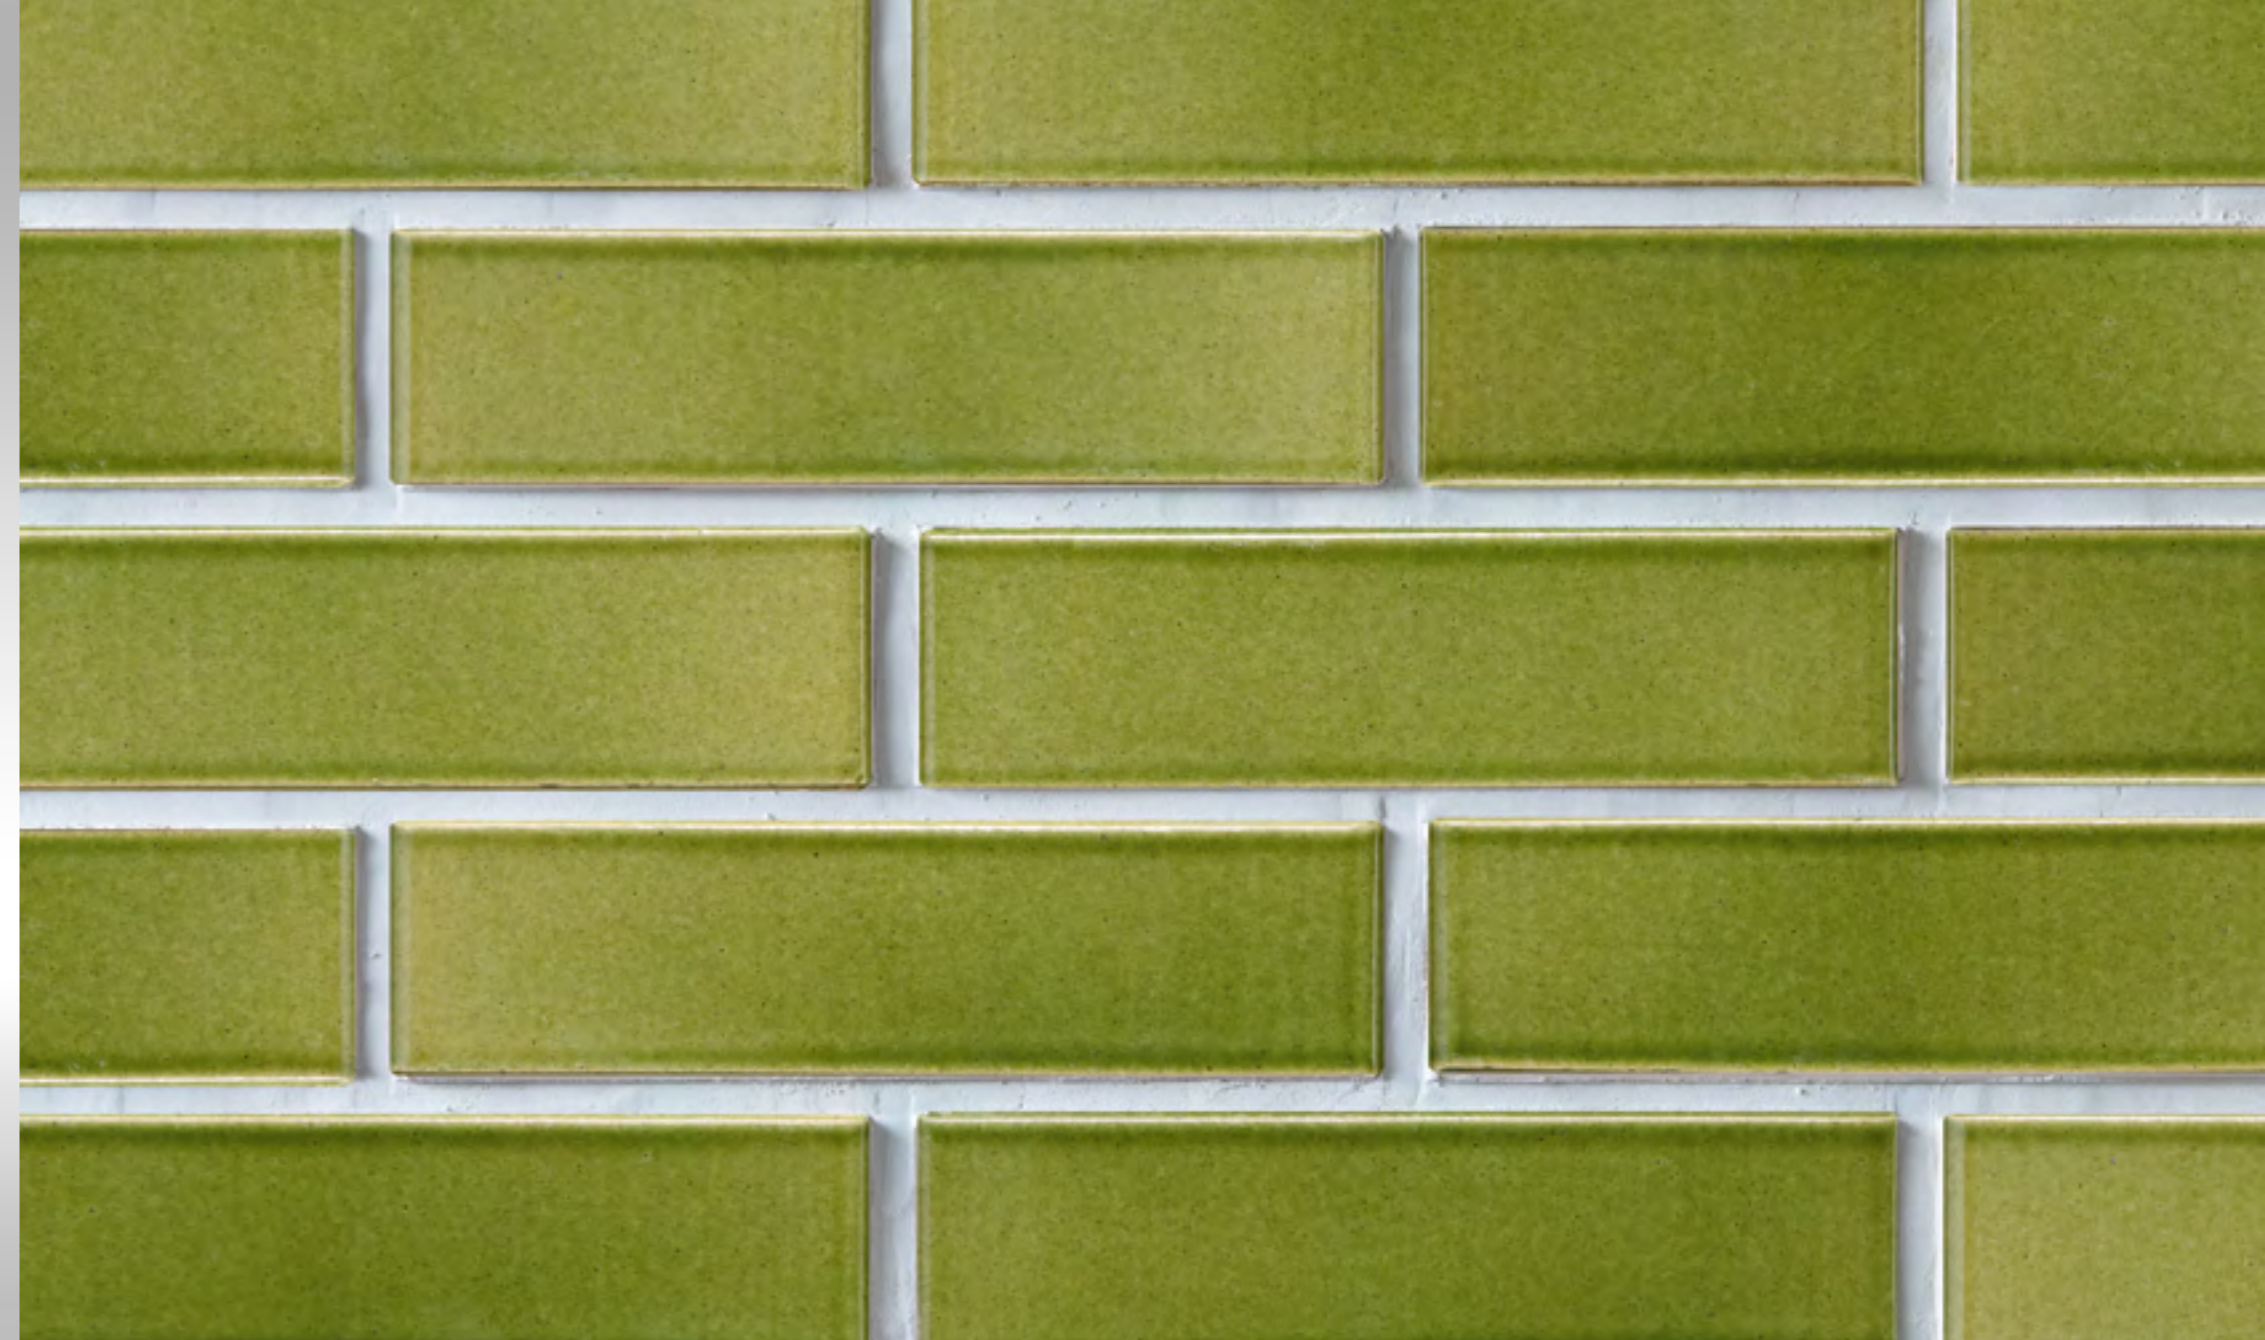

Морозостойкость: 200
Водопоглощение: 9- 11%
Марка прочности: 150-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

1-28-02-0-00



RECKE GLANZ

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200
Водопоглощение: 9-11%
Марка прочности: 150-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

1-68-03-2-12



1-28-02-0-00, 1-68-03-2-12,
1-48-01-0-00, 1-48-01-2-12





RECKE GLANZ


Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200
Водопоглощение: 9-11%
Марка прочности: 150-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

3-28-01-0-00

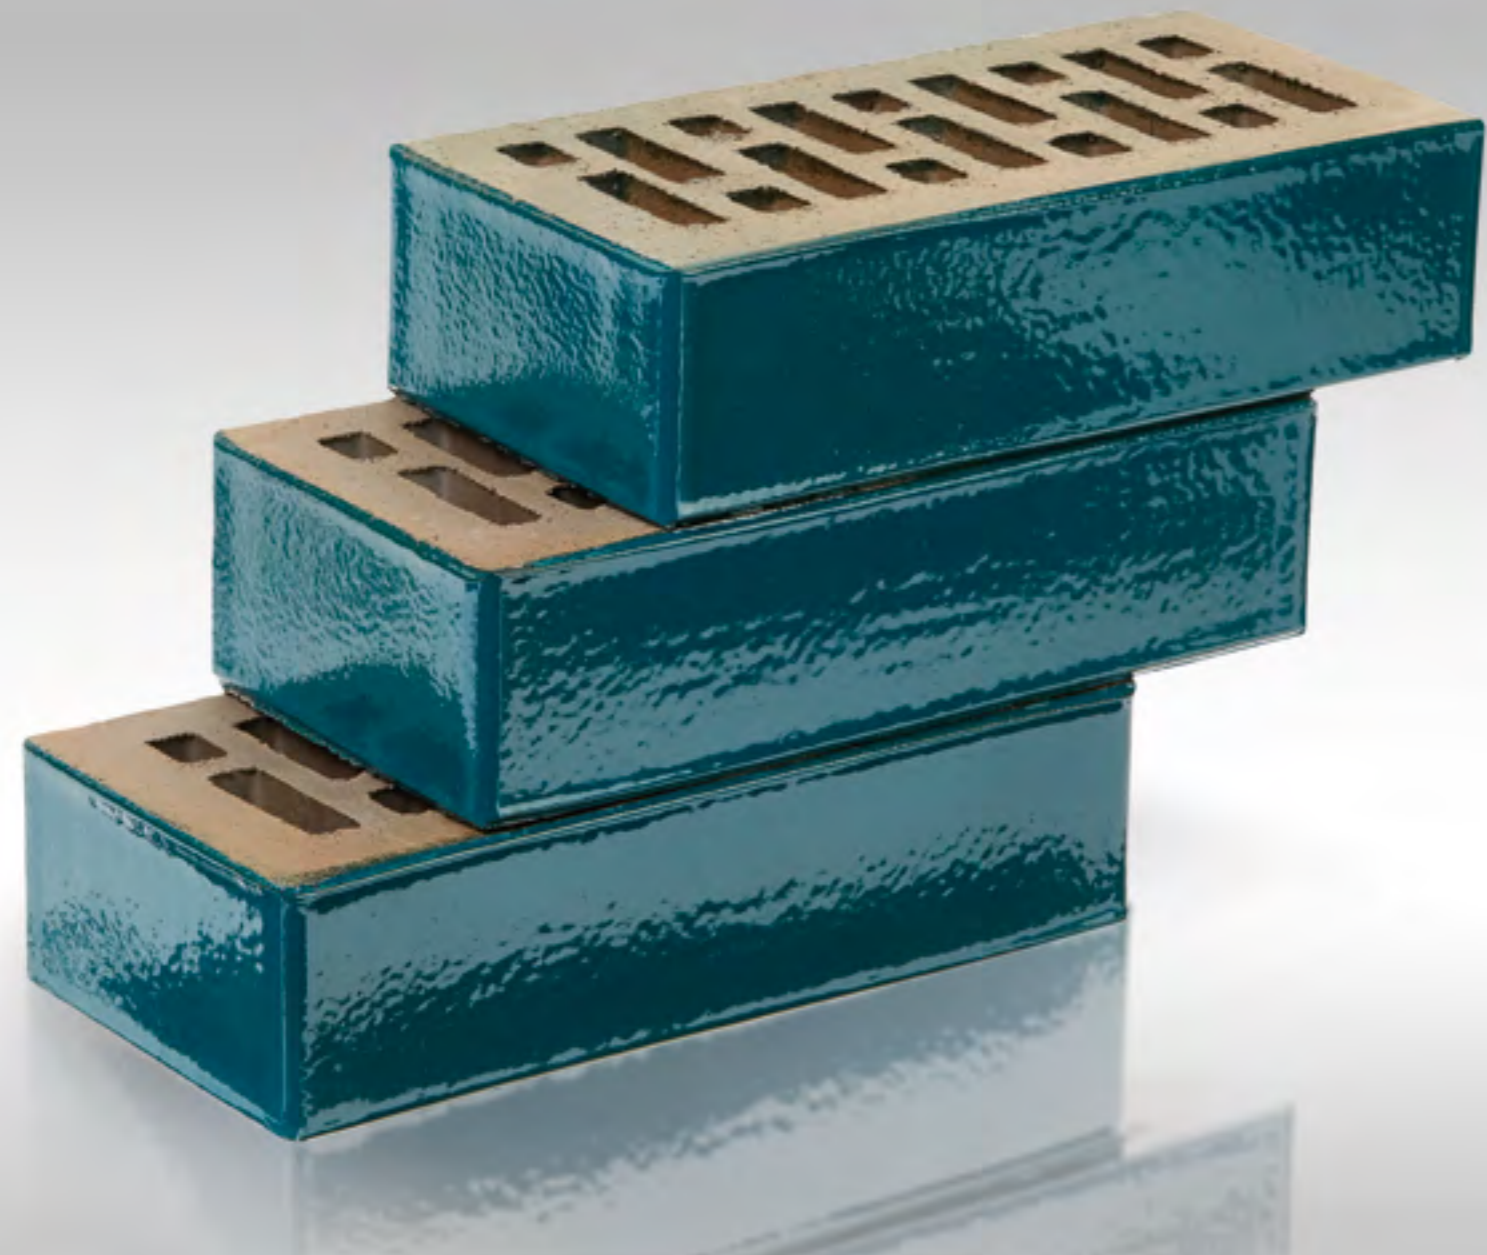

RECKE GLANZ

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200
Водопоглощение: не более 6%
Марка прочности: 150-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-28-00-0-00





RECKE GLANZ

Доступные форматы:

1NF	250 x 120 x 65 мм
0,7NF	250 x 85 x 65 мм
0,8NF	285 x 115 x 50 мм

Морозостойкость: 200
Водопоглощение: не более 6%
Марка прочности: 150-200

Пустотность: 34-36%
Коэффициент теплопроводности:
0,36 Вт/м*С

5-38-00-0-00

..... ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СЕРИЯ CLASSIC	СЕРИЯ GLANZ
РАЗМЕРЫ	250 x 120 x 65 мм, 250 x 85 x 65 мм 285 x 115 x 50 мм	247(±4) x 119 (±3) x 64(±2) мм, 247(±4) x 84(±3) x 64(±2) мм
ПУСТОТНОСТЬ	34-36%	34-36%
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ (количество циклов)	200-300	200
МАРКА ПРОЧНОСТИ	175-200	150-200
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ	0,36 Вт/м*С	0,36 Вт/м*С
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	6-11%	5-11%

Многообразие оттенков и полутонов цветовой гаммы кирпича RECKE невозможно передать через фотографии. Чтобы получить точное впечатление о цвете и характере кирпича ознакомьтесь с образцами продукции у официальных дилеров.



г. Москва, Рублёвское шоссе, д. 28.
тел.: +7 495 645 31 05

RECKE.RU



TELEGRAM

